


業界

初

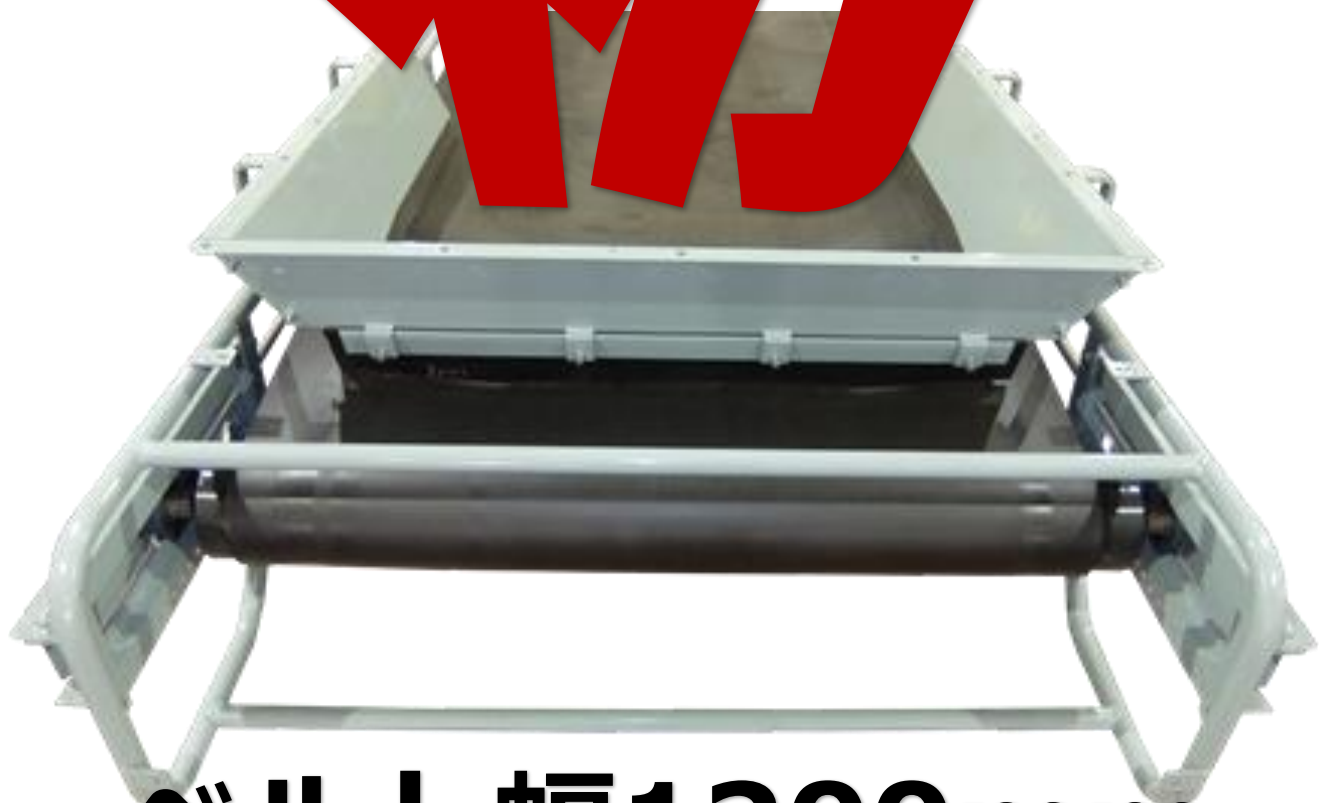


ベルト幅1200mm

で、大容量搬送を実現します。

KYC

型式 KGWH120A-□

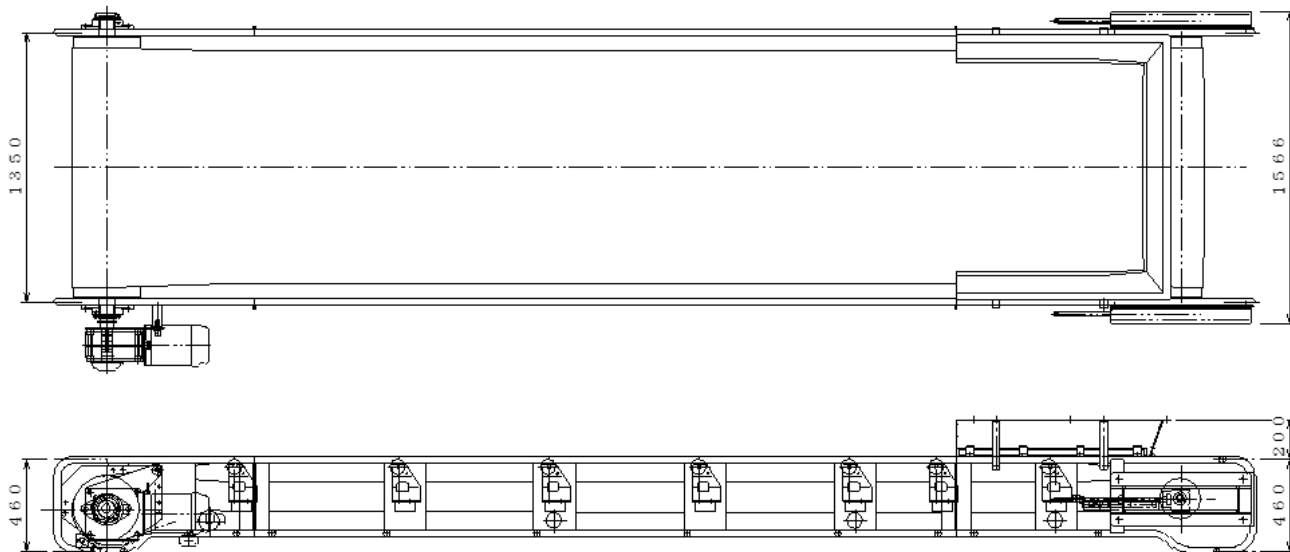

標準仕様書

木材チップ



廃プラ



	型 式	KGWH120A
主構造	ベルト幅	1200mm
	機長(フレーム長)	3~24m
	フレーム構造	STK400 φ34.0×t2.3
	ベルト受方式	3点キャリアローラ
	トラフ角度	20度トラフ
駆 動	駆動方式	中空軸モータ
	容量	0.4~(最大) 2.2kW×4P 屋外型
	逆転防止装置	無:OP対応
	DPラギング	無:OP対応
ベルト	ベルト仕様	普通 平ベルト
	張力・カバーゴム	250N/mm×5.0×1.5
ローラ & プーリ	ドライブプーリ	φ318.5
	キャリアローラ	φ89.1
	リターンローラ	φ76.3
	スナププーリ	φ114.3
	テールプーリ	φ216.3
	テールテンション方式	ストレッチャユニット式

* 駆動方式は中空軸モーターです。

販売元

製造元

KYC
光洋機械産業株式会社

〒541-0054 大阪市中央区南本町2-3-12
TEL 06 6268 3190



記載されている仕様や外観は、予告なく変更することがございます。
予めご了承ください。

2021.10