

KYC

ReechCraft™
PowerMAST®


アルミ合金製 昇降式足場



電動工具で昇降可能



マストの連結は工具レスでワンタッチ

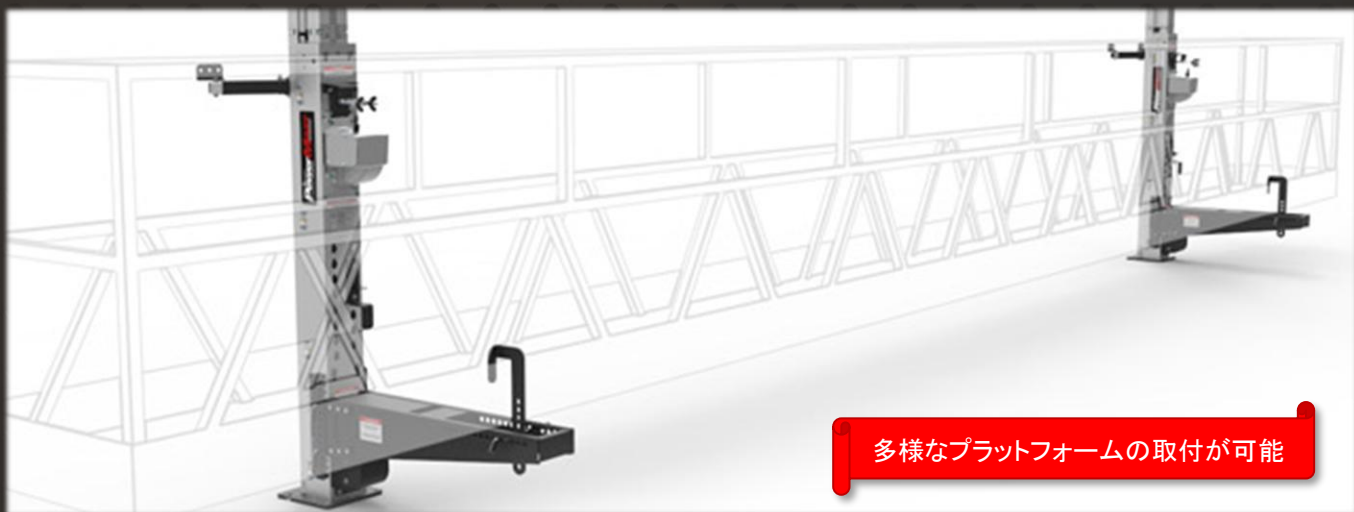

多様なプラットフォームの取付が可能






昇降ユニット

過負荷防止クラッチ、ガバナ、落下防止レバーにより安全性を確保します。




プラットフォームサポート



壁つなぎ

伸縮自在なので壁からマストまで15cm～40cmの距離で設置が可能です。

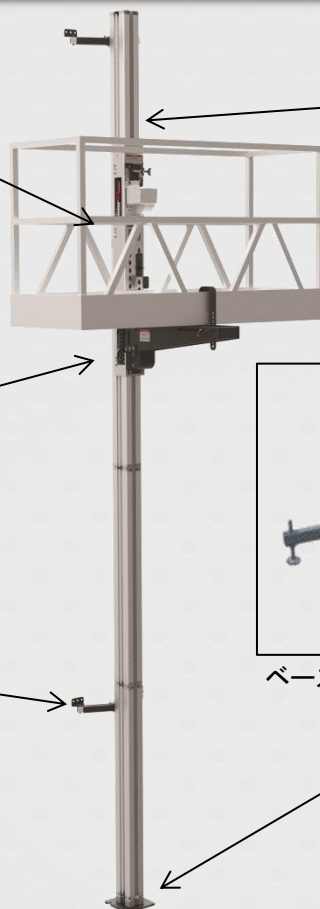


マスト

組立・解体工具は不要です。
マストが正しくセットされていないと作業床が上昇しないので安全です。



ベース(大)



ベース(小)

本図はシングルマスト仕様を示しています。

仕様

マスト	重量	14.5kg (1本あたり)
	寸法	127×152×1473mm
昇降ユニット	マスト連結	連結カムロックシステム
	重量	28.1kg
	昇降速度	6m/min (電動ドリルの能力により異なります)
	推奨電動ドリル	8A以上 振動ドリル
	安全装置	落下防止ロックレバー、過負荷防止クラッチ、急降下防止装置
プラットフォームサポート	重量	13kg
	作業台サポート寸法(ツインマスト時)	508 ～ 838mm × 10m まで対応可能
	〃 (シングルマスト時)	508 ～ 838mm × 2m 以下
壁つなぎ	重量	3.2kg (1個あたり)
	取付間隔	4.5m 以下 (ツインマスト時)、3.0m 以下 (シングルマスト時)
	許容荷重	340kg
ベース(小)	重量	4.0kg
	寸法	254×254×76mm
ベース(大)	重量	118.7kg
	寸法	2250×2506×310mm (アウトリガー45° 設置した場合) 992 × 750 × 310mm (アウトリガーを含まない場合)
最大積載荷重 (デッキ重量を含む)	ツインマスト時	680kg
	シングルマスト時	340kg
最大高		60m (電動ドリルの能力により異なります)

※パワーマストの組立ては、足場の組立て等特別教育を受講された方で行ってください。

KYC 光洋機械産業株式会社

URL: <https://www.kyc.co.jp> E-mail: info@kyc.co.jp

202606_KYC

本 社 〒541-0056 大阪府大阪市中央区久太郎町4丁目1番3号 大阪御堂筋ビル 12階

TEL 06 (6268) 3190

東京支社 TEL 03(3534)8800
大阪支社 TEL 06(6266)8801
名古屋支店 TEL 052(486)1321

広島支店 TEL 082(295)1106
福岡支店 TEL 092(612)6250
札幌営業所 TEL 011(764)9691

仙台営業所 TEL 022(388)7666
沖縄営業所 TEL 098(916)7200
高松出張所 TEL 087(868)5700