

ベルトコンベヤ仕様確認書・見積依頼書

コンベヤ仕様内容を以下にご記入ください。

(不明な項目は空欄で結構です。)

作成日 年 月 日

会社名		お名前	
電話番号		FAX番号	

● ベルト受の種類 ☐ プレートキャリヤ ☐ 2点キャリヤ ☐ 3点キャリヤ ☐ その他

● 設置場所 ☐ 屋内 ☐ 屋外

● 搬送物

● 搬送物の大きさ (最大塊) m/m

● 搬送量 T/H

● 見掛比重 t/m³

● 含水率 %

● 搬送物の性状

● 付着性 ☐ 有 ☐ 無

● ベルト幅
(ベルト幅: 300/350/400/450/500/600/750/900)

● コンベヤ長さ (機長) M
(コンベヤの機長をご記入ください)

● 傾斜角度 度

● 運搬物の温度 ☐ 常温 (～40℃) ☐ 高温 ℃
(40℃までを常温とし、40℃以上は空欄に温度をご記入ください)

● 運搬物の油分
(油の種類をご記入ください)

● ベルト仕様
(ベルト仕様: 普通/中寄せ/耐油/耐熱 (SBR) /耐熱 (EP) /ラフトップ/ビニール/カラー/クライマ)


● 駆動方法

● モータ容量
(モータの種類: GM/MP/中空軸モータ) (モータ容量: 0.4KW/0.75KW/1.0KW/1.5KW/2.2KW/3.7KW/5.5KW/7.5KW)

● ベルト速度 m/min

● ゴムライニング ☐ 付 ☐ 無

● 逆転防止器 ☐ 付 ☐ 無

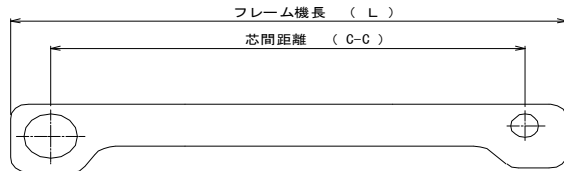

● オプション

☐ 全面フラツトスカート	☐ テール部立上りスカート 長さ m 高さ H
☐ 引綱スイッチ (片側)	☐ チップクリーナ (ZⅡ型) (高さは100又は200を選択)
☐ 引綱スイッチ (両側)	☐ チップクリーナ (SS型) ☐ 落下防止板 ☐ 脚
☐ 風防カバー	☐ サイドカバー ☐

● 塗装仕様 ☐ 標準色 ☐ グレー (55-60B) ☐ 指定色

● 運転方法 ☐ 正転 ☐ 正逆

● 稼働時間・検査 時間/日 ☐ 立会検査

● 提出書類 ☐ 有 ☐ 無 (提出書類名)
(有の場合は提出書類名をご記入ください。例: 仕様書、検査成績書等)

● その他のお問い合わせ・ご意見・ご要望 (上記で不足している項目についてもご記入ください)

※【コンベヤ組立図面】は弊社ホームページよりダウンロード出来ます。



FAXでの送信は、最寄りの営業本部のFAX番号に送信ください。
FAX番号はホームページの【企業情報】-【本社・支社・営業支店】よりご覧いただけます。
メールでの送付は、こちらのアドレスにお送りください。 info@kyc.co.jp

KYC
光洋機械産業株式会社
KYCコンベヤ見積依頼書-ver.4.3