

ノズル保護機能付き ミキサ洗浄装置



ミキサ混練時
カバー閉

ミキサ内洗浄時
カバー開

ポンプ水圧で
カバーを開閉！

混練材料のハネによるノズルの
汚れを防止します

PICOJetter




クリーニングヘッド
(ミキサ内部)



ヘッド回転用モータ
(ミキサ外部)

- 特長**
- 独自のノズル保護機構によりミキサ内部に固定で設置可能。複雑な付属機器が不要で、安価に設置出来ます。
 - クリーニングヘッド部はグリスを注す必要が無く、メンテナンスが容易。
 - 洗浄スタートするまでの時間が早く、少しの合間があれば自動洗浄を使用する事が可能です。
 - 装置全体をコンパクトに設計していますので、少しのスペースがあれば後付けする事が可能です。
 - 2軸ミキサ・パン型ミキサ・連続ミキサ等あらゆるミキサに取付が可能です。

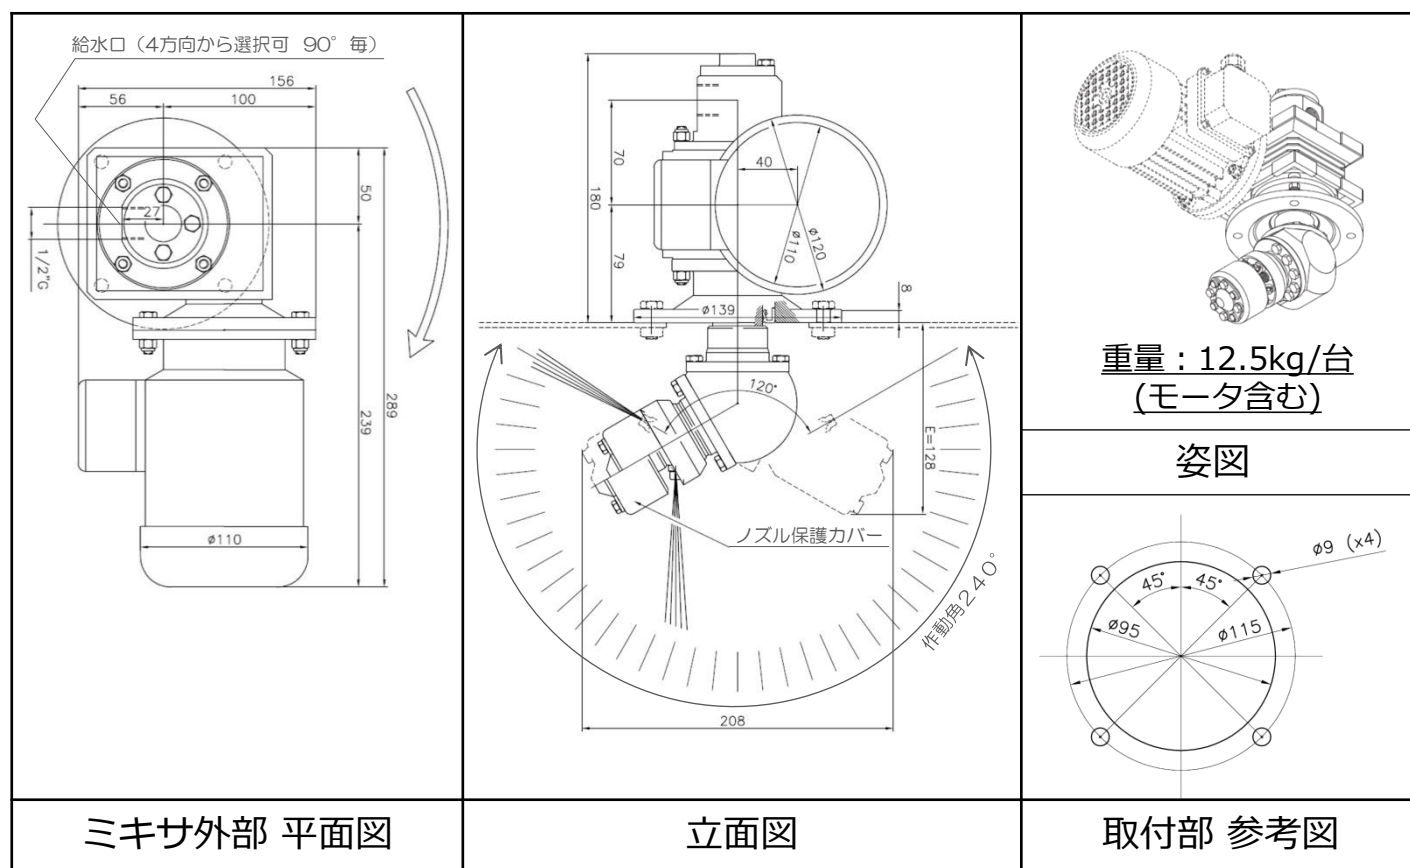

PicoJetter 諸元表

型式	XC070EEV-PT (128mm)
使用水量	28/32 L/min (50/60Hz)
使用圧力	14.5/12.5MPa (50/60Hz)
最大動作温度	90℃ (ポンプの許容温度を確認の事)
給水口	1/2"
ノズル数	2ケ (ノズル噴射角度 1ケ=0° 1ケ=15°)
ノズル	専用、1/8"
Oリング	NBR
シール	PTFE+カーボンファイバー
材質	AISI 316、OT58 (真鍮)、アルミニウム
ヘッド回転用モータ	0.09kW
モータ電圧	200V
ギヤボックス	CM040U、減速比=1:80
回転速度	18/22 min ⁻¹ (50/60Hz)
作動角	240°
重量	12.5 kg

※付属品：ジェットクリーナー KJC-80D(最大動作温度:40℃) 7.5kW、専用動力操作盤
 ポンプを変更する場合は最適なノズル数・ノズル仕様を別途提案致します。
 また、ポンプを大きくする必要がありますが、ノズル数を2ケ→4ケに変更する事も可能です。

KYC 光洋機械産業株式会社

URL: <http://www.kyc.co.jp> E-mail: info@kyc.co.jp

20161031_CLP0000

本 社 〒541-0054 大阪市中央区南本町2-3-12 Tel 06 (6268) 3100 (代表)

東京支社 Tel 03 (3534) 8800
 大阪支社 Tel 06 (6266) 8801
 名古屋支店 Tel 052 (486) 1321
 高松営業所 Tel 087 (868) 5700

広島支店 Tel 082 (295) 1106
 福岡支店 Tel 092 (642) 7330
 札幌営業所 Tel 011 (764) 9691
 仙台営業所 Tel 022 (388) 7666

新潟営業所 Tel 025 (286) 2125
 静岡営業所 Tel 054 (284) 5661
 鹿児島営業所 Tel 099 (255) 5357
 沖縄出張所 Tel 098 (875) 5191