


KYC Iqシステム

Iq^k
SYSTEM

隙間埋材



取付部詳細

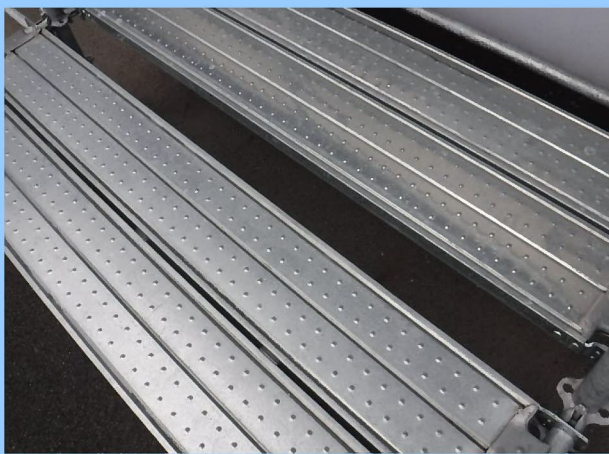

■隙間埋材を取付けると開口が無くなります。

特 長


1. 階段部等で発生する足場ユニット間の隙間を塞ぎます。
2. 滑り止めに縞鋼板を使用しています。
3. 梱包性向上のため取付材に切り欠きを設けています。
4. 布材として利用出来ます。

KYC 光洋機械産業株式会社

◇隙間レス床付き布わく490幅用

型式: IQSU-1801


重量: 8.6kg

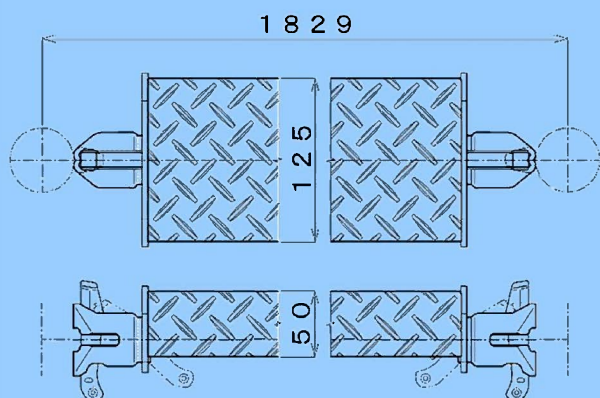



◇標準床付き布わく500幅用

型式: IQRU-1801



重量: 7.7kg

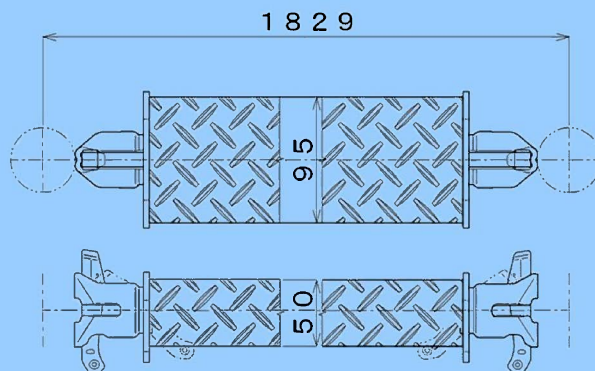

梱包例: 50枚梱包の場合

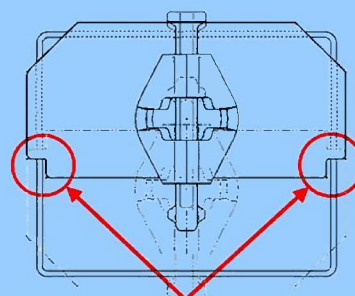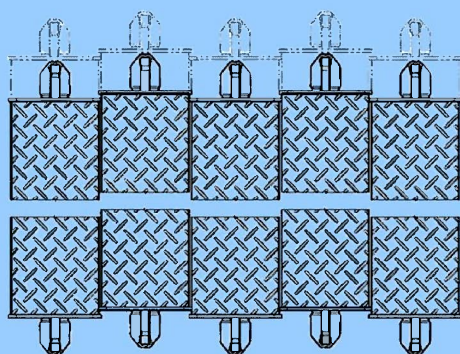

取付材の切り欠きで横ずれを防止します。

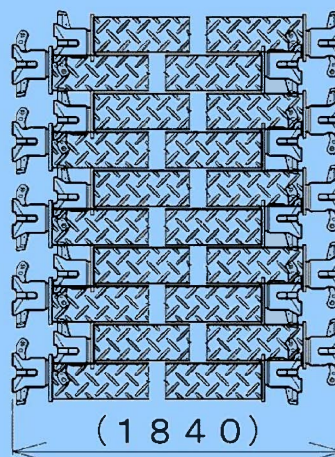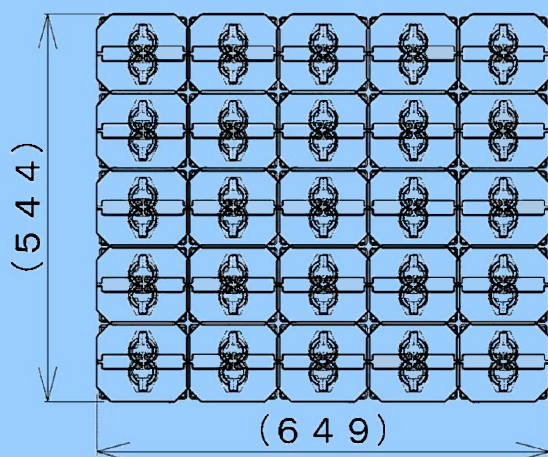

※取付の際は、隙間埋材を取付けた後に足場板を入れてください。

KYC 光洋機械産業株式会社

本 社 〒541-0054 大阪市中央区南本町2-3-12 EDGE本町 TEL 06 (6268) 3100

東京支社 TEL 03(3534)8800

福岡支店

TEL 092(642)7330

沖縄営業所 TEL 098(916)7200

大阪支社 TEL 06(6266)8801

札幌営業所

TEL 011(764)9691

高松出張所 TEL 087(868)5700

名古屋支店 TEL 052(486)1321

仙台営業所

TEL 022(388)7666

広島支店 TEL 082(295)1106

新潟営業所

TEL 025(286)2125