

KYC

ReechCraft™

PowerMAST®

アルミ合金製 昇降式足場



電動工具で昇降可能



マストの連結は工具レスでワンタッチ



多様なプラットフォームの取付が可能



足場最大高さは60m




許容積載荷重は680kg
(ツインマスト時)



昇降ユニット

過負荷クラッチ、ガバナ、落下防止レバーにより安全性を確保します。




プラットフォームサポート



壁つなぎ

伸縮自在なので壁からマストまで15cm~40cmの距離で設置が可能です。

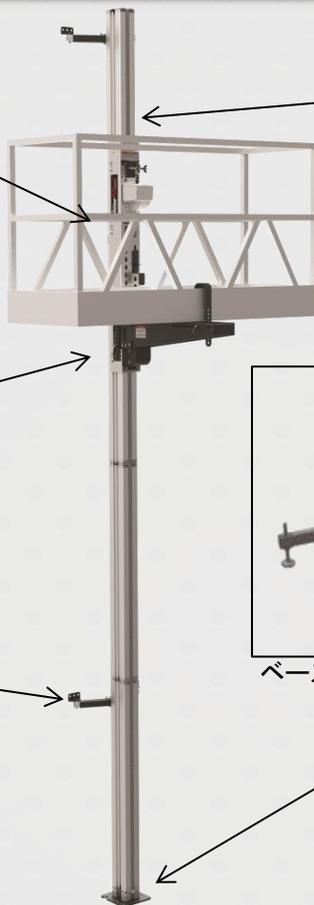


マスト

組立・解体工具は不要です。
マストが正しくセットされていないと作業床が上昇しないので安全です。



ベース(大)



ベース(小)

※本図はシングルマスト仕様を示しています。ツインマスト仕様は作業台が最大10mまで可能です。

■ 仕様

マスト	重量	14.5kg(1本あたり)
	寸法	127×152×1473mm
昇降ユニット	マスト連結	連結カムロックシステム
	重量	28.1kg
	昇降速度	6m/min(電動ドリルの回転数による)
	推奨電動ドリル	8A以上 振動ドリル
プラットフォームサポート	安全装置	落下防止ロックレバー、過負荷クラッチ、急降下制動装置
	重量	13kg
	作業台サポート寸法(ツインマスト時)	508 ~ 838mm × 10m まで対応可能
壁つなぎ	重量	3.2kg(1個あたり)
	取付間隔	4.5m
	許容荷重	340kg
	寸法	508 ~ 838mm × 2m (シングルマスト時)
ベース(小)	重量	4.0kg
	寸法	254×254×76mm
ベース(大)	重量	118.7kg
	寸法	2250×2506×310mm(アウトリガー45°設置した場合) 992×750×310mm(アウトリガーを含まない場合)
最大積載荷重 (デッキ重量を含む)	ツインマスト時	680kg
	シングルマスト時	340kg
最大高		60m

販売店

KYOC 光洋機械産業株式会社

〒541-0054
大阪府中央区南本町2-3-12
Tel. 06 (6268) 3190

URL : <http://www.kyc.co.jp>
E-mail : info@kyc.co.jp