


バッチプラント総合メーカーの自動計量操作盤シリーズ

LIBRA ES/SS

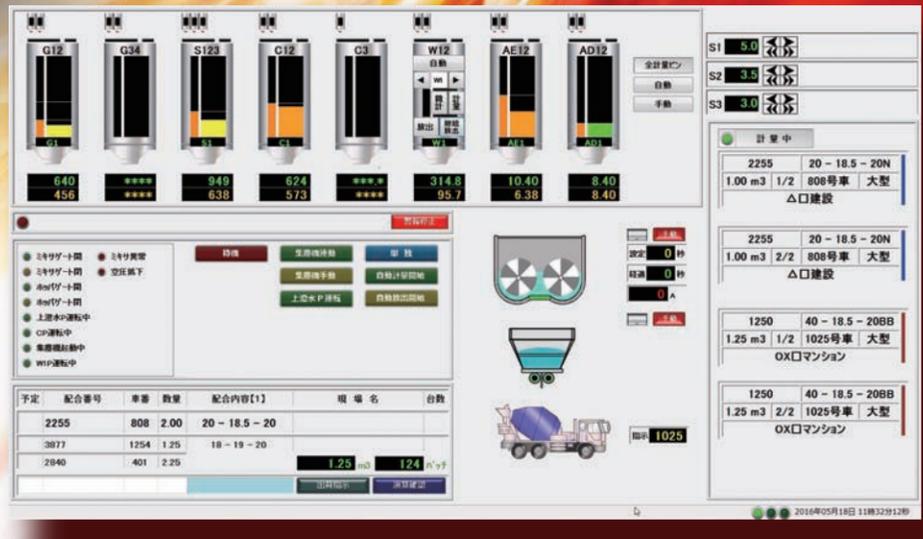

■ 主仕様

主要仕様	LIBRA ES	LIBRA SS
OS	Windows 10 IoT	
計量器入力数	6計量器(最大8計量器)	
材料数	標準20材料(最大24材料)	最大20材料まで
表示部	23インチLCD	
伝送方式	LAN 光orメタル	—
操作方式	マウス・キーボード・スイッチパネル・画面スイッチ	
配合ファイル	10000種×5ファイル	10000種×3ファイル
出荷予約	表示3車分、内部5車分	
練種	6種(軟練・硬練・モルタル・特練1~3)	
放出タイマ	練種別毎に6種類	
最大混練量	練種別毎に変更可能。モルタル・特練の秤量オーバー時は自動対応	
混練タイマ	練種別×2、混練量にて切替	
ミキサ開タイマ	継続バッチと最終バッチの2種	
混練完了タイマ	タイマによる	
表面水補正	最大10材料まで	
容積割増	8種から選択	
比率設定	8種から選択	
S/a補正	8種から選択	
AD微量調整	8種から選択	
粒度補正	全骨材に対応	
動荷重履歴	1ヵ月	
マイメニュー機能	使用頻度の高い処理メニューを最大9ヶまで自由に登録可能	
データバックアップ	USBに対応、CSV出力あり	
電源	操作部	AC100V±10% 50/60Hz 約1KVA
	制御部	AC100V±10% 50/60Hz 約500VA
使用温度範囲	操作部	5℃~35℃
	制御部	0℃~40℃(直射日光を避ける事)
仕様湿度範囲	20~80%RH(結露無きこと)	

KYC 光洋機械産業株式会社

本社 / 〒541-0054 大阪市中央区南本町2丁目3番12号

TEL.06(6268)3100(代表)

URL: <http://www.kyc.co.jp> E-MAIL: info@kyc.co.jp

事業所

東京支社 / 大阪支社 / 名古屋支店 / 広島支店 / 福岡支店 / 札幌営業所 / 仙台営業所 / 新潟営業所 / 静岡営業所 / 高松営業所 / 沖縄出張所

テック事業部(メンテナンスサービス部門)


北海道営業所 / 東北営業所 / 関東営業所 / 中部営業所 / 近畿営業所 / 中国営業所 / 四国営業所 / 九州営業所 / 静岡出張所 / 沖縄出張所

バッチプラント総合メーカーの自動計量操作盤シリーズ


KYC 計量操作盤

ミドルタイプ・コンパクトタイプの2シリーズが誕生!!


LIBRA ES

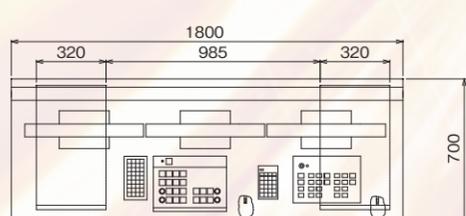● 操作パネルスイッチ

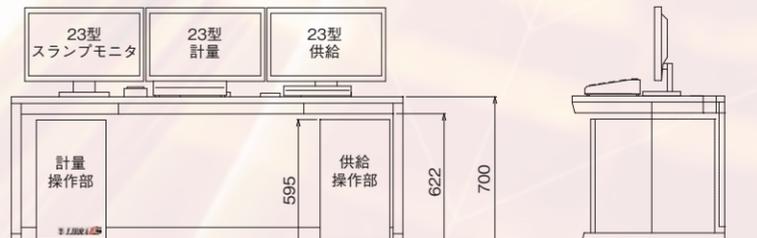


LIBRA ES

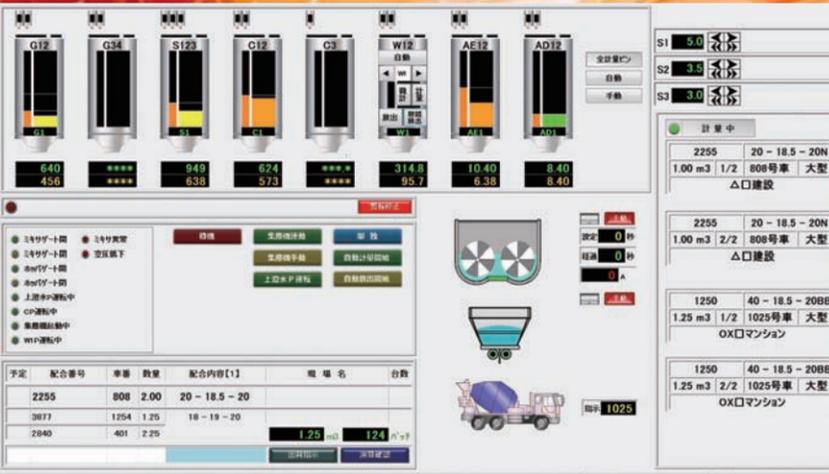


● 供給画面 (オプション)




● Hi-Mixingコントローラ画面 (オプション)

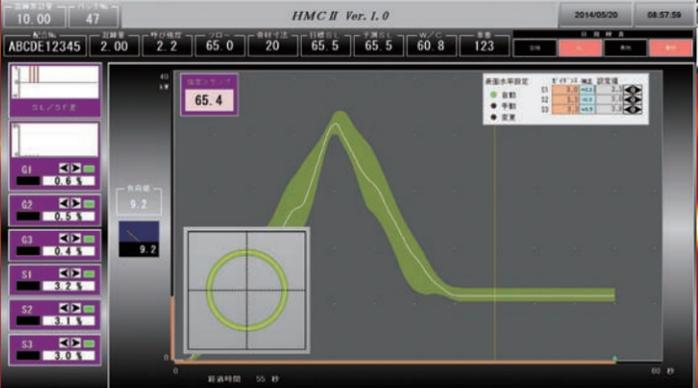

LIBRA S

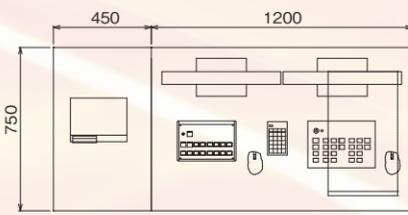● 操作パネルスイッチ

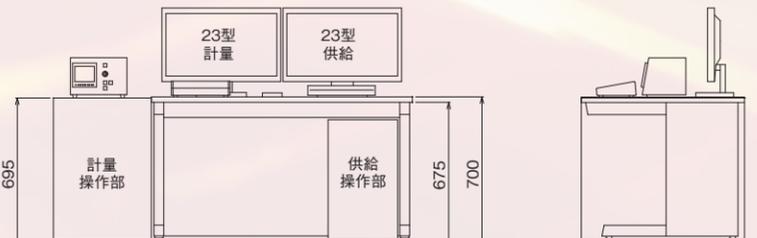

- ◎ 表示画面は 23インチワイド高画質液晶モニタ採用
- ◎ OSにはWindows 10 IoT を採用
- ◎ HDDを無くした次世代メモリーカードの採用

- ◎ アシスタントスイッチ採用により、シンプルかつ操作も容易
- ◎ 御社のプラント構成・仕様を見極め 最新の計量操作盤 LIBRAシリーズをご提案いたします。