


KYC


移動昇降式足場 「パワーアーム[®]」

- 他の製品に比べ、組立・解体が少人数、短時間で出来ます。
- 4t車にも積み込み出来る、コンパクト設計です。
- 従来工法に比べて運搬車の台数を削減し、CO₂削減に貢献します。
- 作業効率UP・重労働の軽減。
- マンションの改修工事の場合は、日当たり・風通しが損なわれません。
また、防犯対策にもなります。

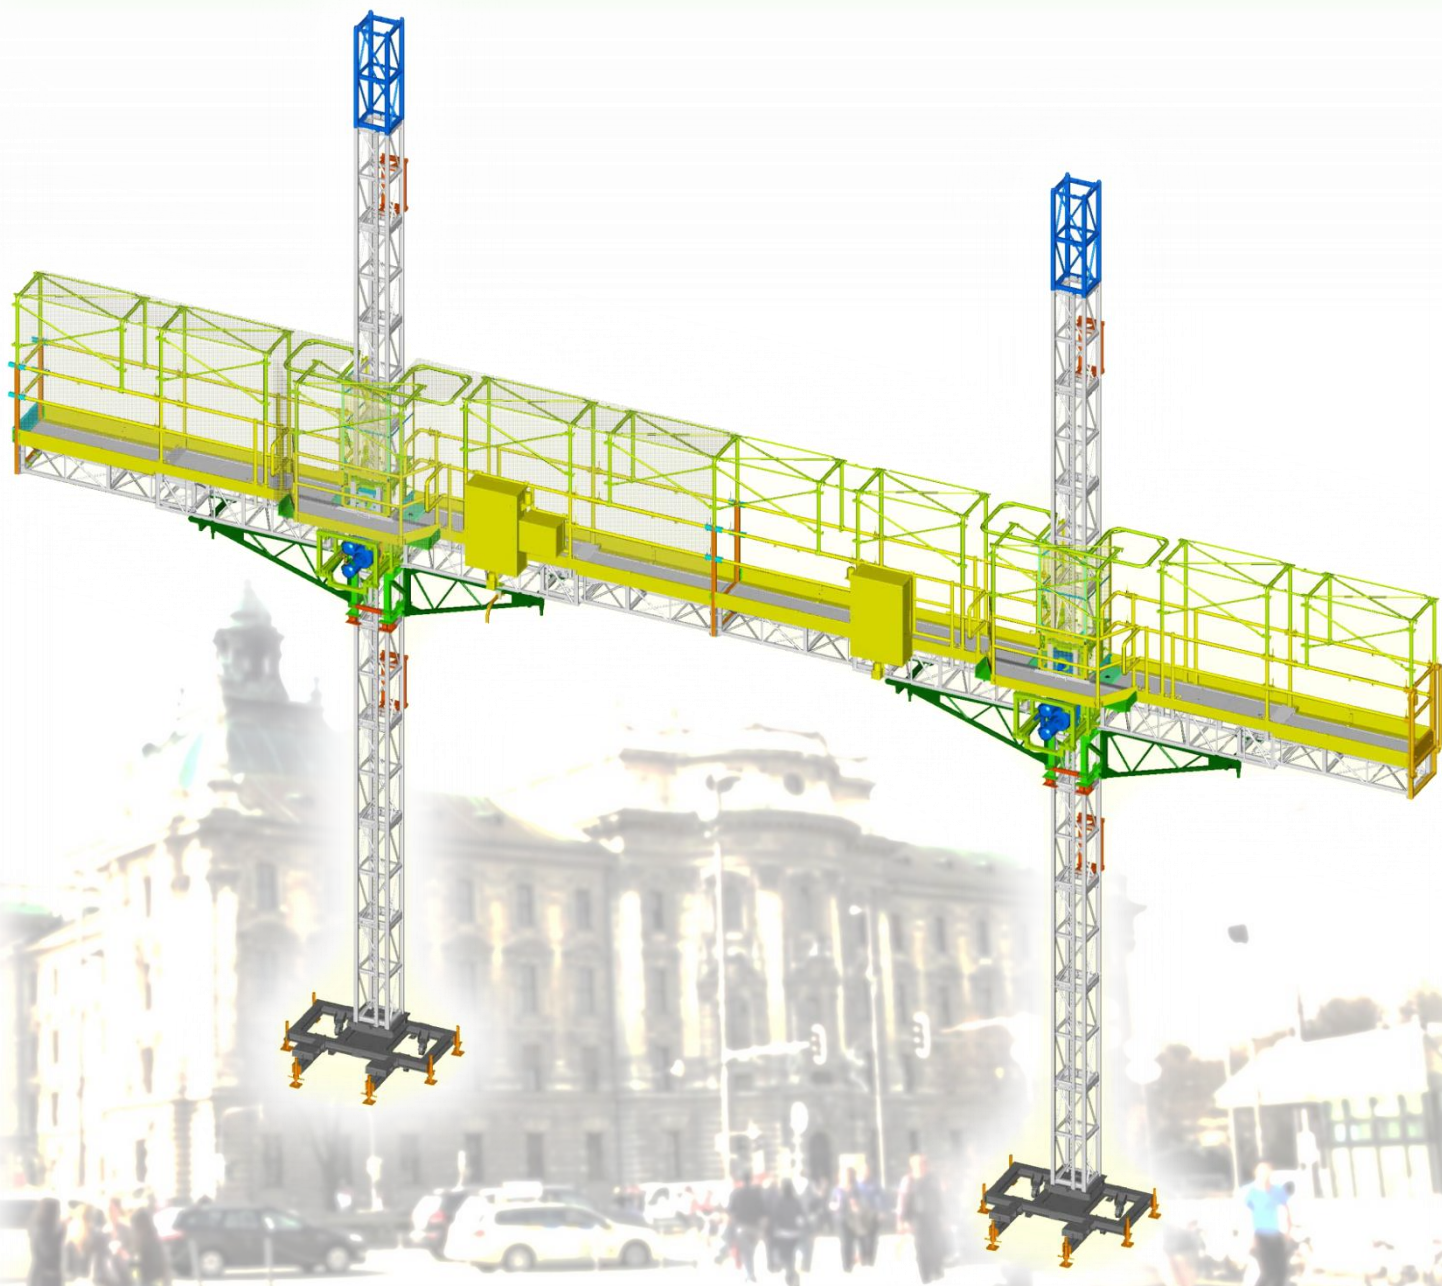


KYC 光洋機械産業株式会社

組立手順(概略)

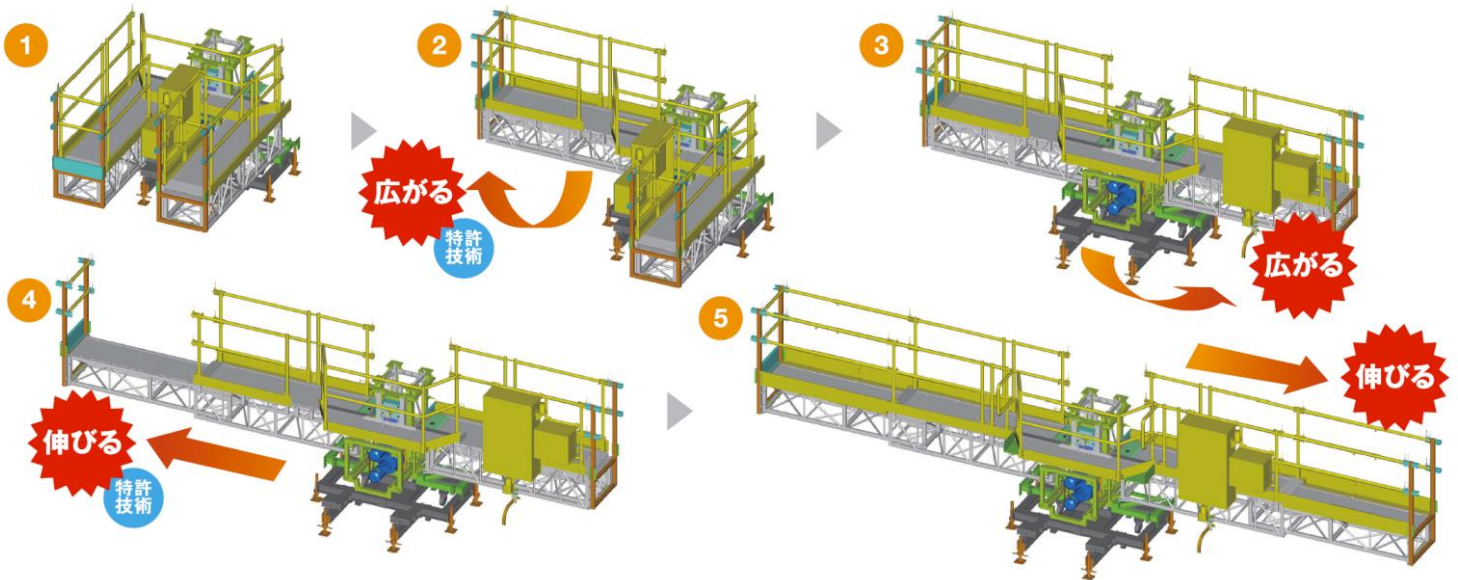

- 作業床・手摺まで本体に組み込まれています。
- すべて配線済なので 動力盤に電源をつなぐだけで すぐに運転出来ます。

作業床が前後にスライドすることにより、躯体に近づくことが可能。また、微調整も可能です。作業工程により最適な作業位置を確保します。

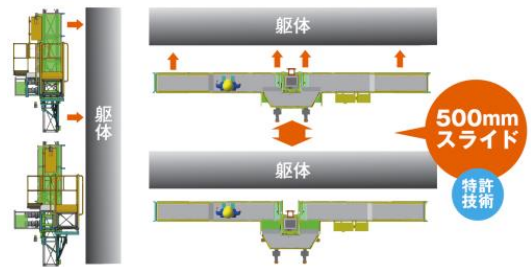

現場施工例



主仕様 KSP-S50S(シングルマスト)にて記載

積載荷重	全作業床 980kg(等分布荷重 163kg/m ²) 先端集中荷重 240kg	
昇降時積載荷重	980kg	
作業床面積	1 段目作業床幅 715mm 最小引出時長さ 6300mm	2 段目作業床幅 715mm 最大引出時長さ 10000mm
スライド幅	前方向 500mm	
昇降動力	2.2Kw×2台 ブレーキ付	
昇降速度	[50Hz] 5.44m/min [60Hz] 6.52m/min	
タワー寸法	1440×500×500 重量 79kg	
タワー取付ボルト	F11T-M20×180Lナット	
壁つなぎ間隔	6m~9m	
自立高さ	6m~9m(組立・解体作業時であり使用時ではございません)	
最大設置高さ	120m	
基本機体重量	(駆動部+1マスト+制御盤) 1638kg・固定ベース371kg	

KYC 光洋機械産業株式会社

20170524_CLP0000

本社 〒541-0054 大阪市中央区南本町2-3-12 TEL 06 (6268) 3100 (代表)

東京支社 TEL 03(3534)8800
大阪支社 TEL 06(6266)8801
名古屋支店 TEL 052(486)1321
広島支店 TEL 082(295)1106

福岡支店 TEL 092(642)7330
札幌営業所 TEL 011(764)9691
仙台営業所 TEL 022(388)7666
新潟営業所 TEL 025(286)2125

高松営業所 TEL 087(868)5700
沖縄出張所 TEL 098(875)5191