

KYC アルミ合金製 昇降ステージ **PowerSTAGE**




電動工具で昇降可能
(駆動部1ヶ所に2台×4ヶ所)

100V電源でOK！

軽量なので組立・解体に
クレーン等の重機が不要！

ステージ(作業床)
最大高さは約10m
任意の高さで作業OK！

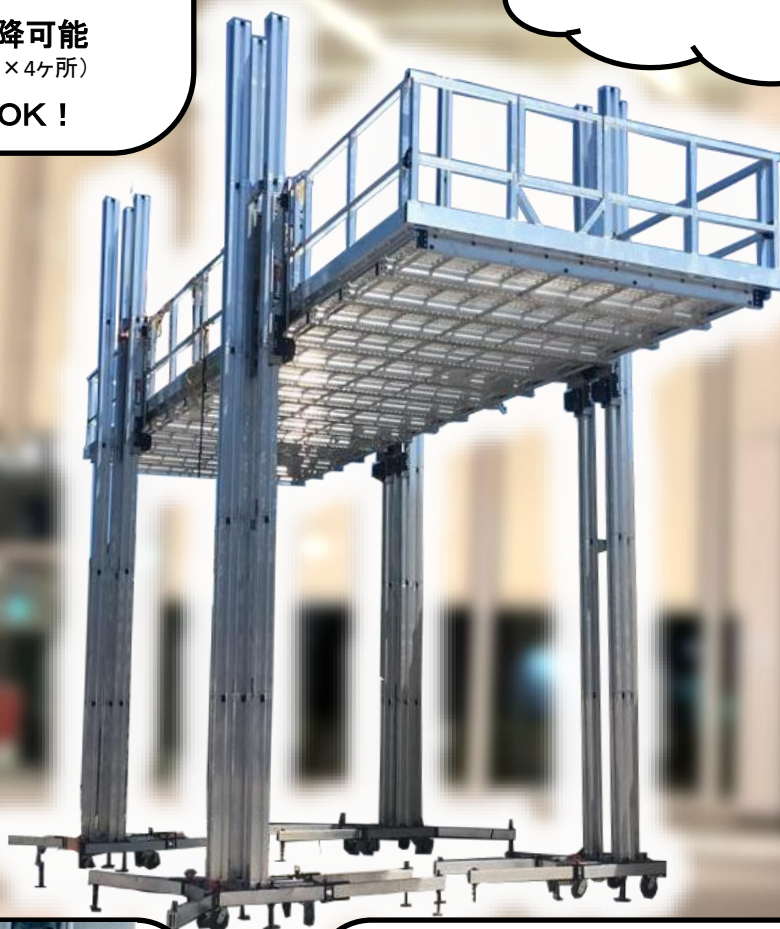


マストの連結は
工具レスでワンタッチ！



ステージ(作業床)は広々！
幅：約3m、長さ：約4～10mで変更可能

KYC 光洋機械産業株式会社

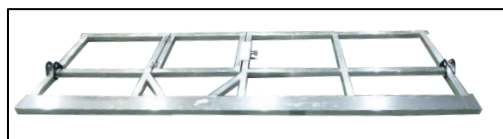

サイドフレーム




足場板



2mフレーム



3mフレーム

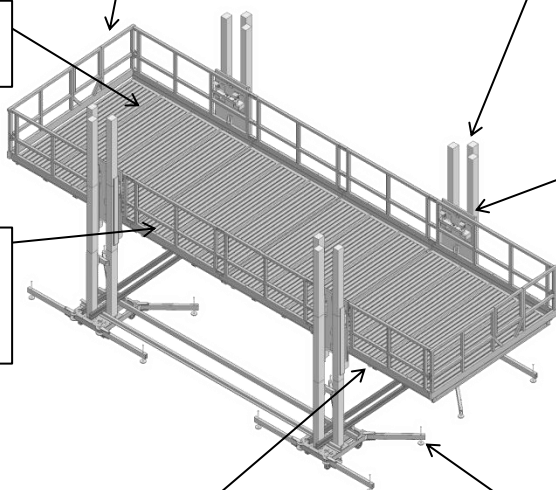

マスト

組立・解体に工具は不要です。
マストが正しくセットされていないと
作業床が上昇しないので安全です。



ドライブユニット

キャスターが付いているため、
作業位置を変更する際に組み直す
必要がありません。



アウトリガー

■仕様

マスト	重量	14.5kg/本
	寸法	127×152×1473mm
	マスト連結	連結カムロックシステム
ドライブユニット	重量	277kg
	昇降速度	上昇:約1.74m/min、下降:2.90m/min(電動工具の回転数による)
	安全装置	落下防止ロックレバー、過負荷クラッチ、急降下防止装置
アウトリガー	重量	9.3kg
サイドフレーム	重量	31kg
フレーム	重量	3mフレーム:36kg
		2mフレーム:27kg
足場板	重量	31kg
最大積載荷重		1,500kg(積載物は均等分布にて)
最大ステージ(作業床)高さ		約10m

■ステージ(作業床)長のバリエーション

4m	フレーム:2m+2m
5m	フレーム:2m+3m
6m	フレーム:3m+3m
7m	フレーム:2m+3m+2m
8m	フレーム:3m+2m+3m
10m	フレーム:3m+2m+2m+3m

※パワーステージの組立ては、足場の組立て等
特別教育を受講された方で行ってください。

KYC 光洋機械産業株式会社

URL: <https://www.kyc.co.jp> E-mail: info@kyc.co.jp

本 社 〒541-0056 大阪府大阪市中央区久太郎町4丁目1番3号 大阪御堂筋ビル 12階 TEL 06 (6268) 3190

東京支社 TEL 03(3534)8800

広島支店 TEL 082(295)1106

仙台営業所 TEL 022(388)7666

大阪支社 TEL 06(6266)8801

福岡支店 TEL 092(612)6250

沖縄営業所 TEL 098(875)5191

名古屋支店 TEL 052(486)1321

札幌営業所 TEL 011(764)9691

高松出張所 TEL 087(868)5700